



SCREEN UP 40

Le moteur filaire 230V spécial grands volumes à vitesse rapide

Intégration

- Têtes rondes pour un recouvrement optimisé de la fenêtre par la toile screen
- A installer dans un tube positionné à l'horizontale
- Gamme compatible avec tous les accessoires d'intégration du LS40* : s'adapte aux principaux tubes du marché
- Dimensions réduites pour une meilleure intégration dans les petits caissons

Simplicité

- Cage des fins de courses progressive : réglage simple et rapide des fins de courses par molettes

Flexibilité

- Version vitesse rapide
- Version double isolation pour une intégration facilitée (pas de fil de terre)
- Compatible avec l'ensemble de la gamme des automatismes Somfy

Logistique



- Livré avec un câble 3 conducteurs WF blanc 2,50
- Livré sans adaptation et sans support
- Vendu à l'unité ou barquette de 5

* Gamme LS40 remplacée par Screen chantier et Screen Up

**VERSION
DOUBLE ISOLATION**



SCREEN UP 4,5/30 WF 2,50M Unit	OPER	Couple (Nm)	4,5	Vitesse (tr/min)	30	Réf. 1021220
SCREEN UP 4,5/30 WF 2,50M Bar	OPER	Couple (Nm)	4,5	Vitesse (tr/min)	30	Réf. 1021219

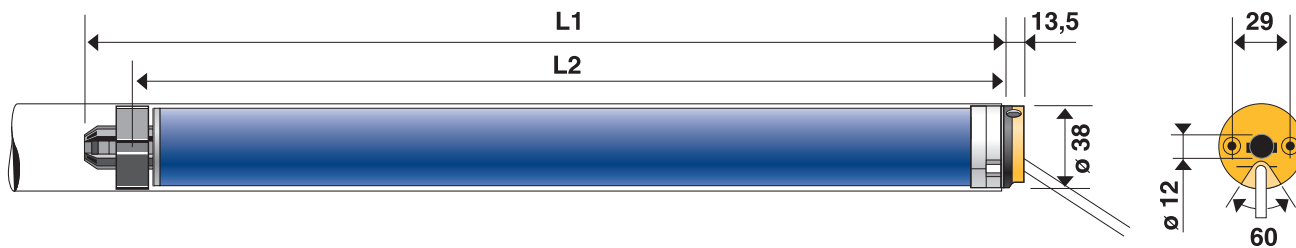

SCREEN UP 40
Câble d'alimentation

	SCREEN UP 40 4,5/30 RRF 1M
L1 max (mm)	442
L2 min (mm)	421
Tube	386
Couple (Nm)	4,5
Vitesse en tr/min	30
Tension assignée en volts	230
Puissance absorbée en Watts	100
Intensité absorbée en ampères	0,5
Déclenchement thermique	140
Type de frein	Coulissant
Poids avec adaptateur (en Kg)	1,07
Indice de protection	IP 44
Niveau sonore	52dB
Certification	CE