

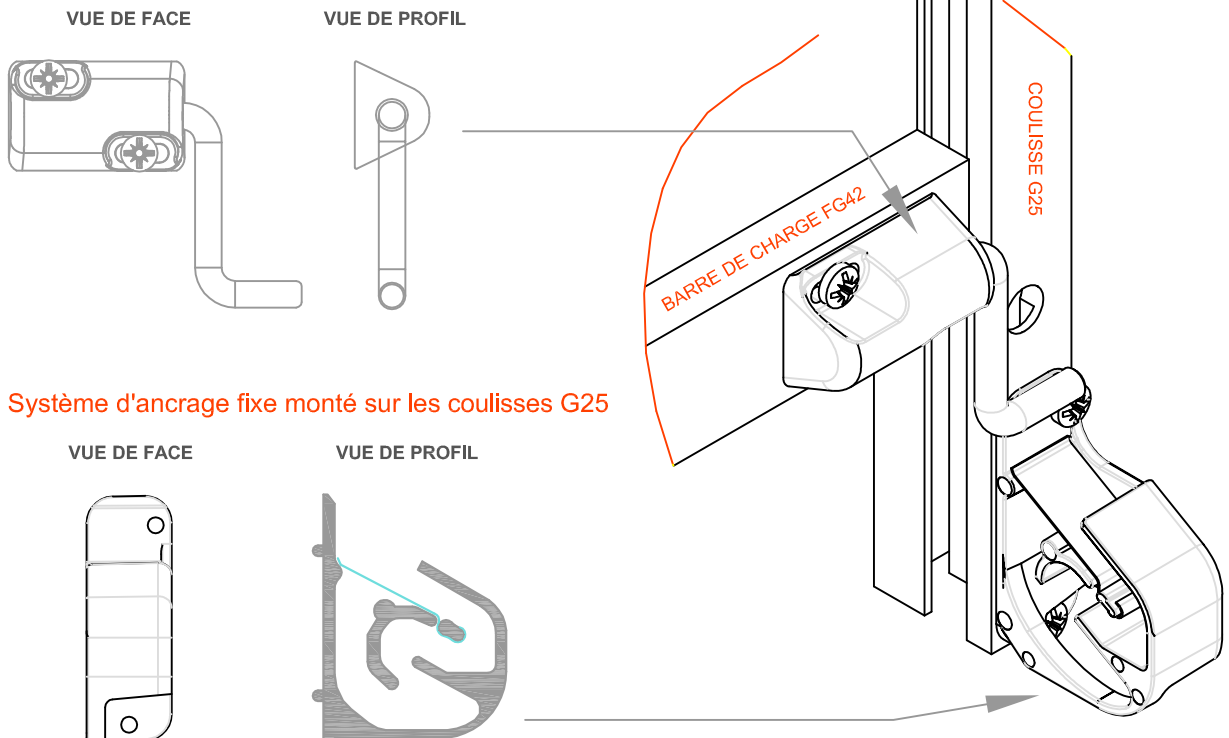


Système d'ancrage mobile fixé sur la barre de charge FG42

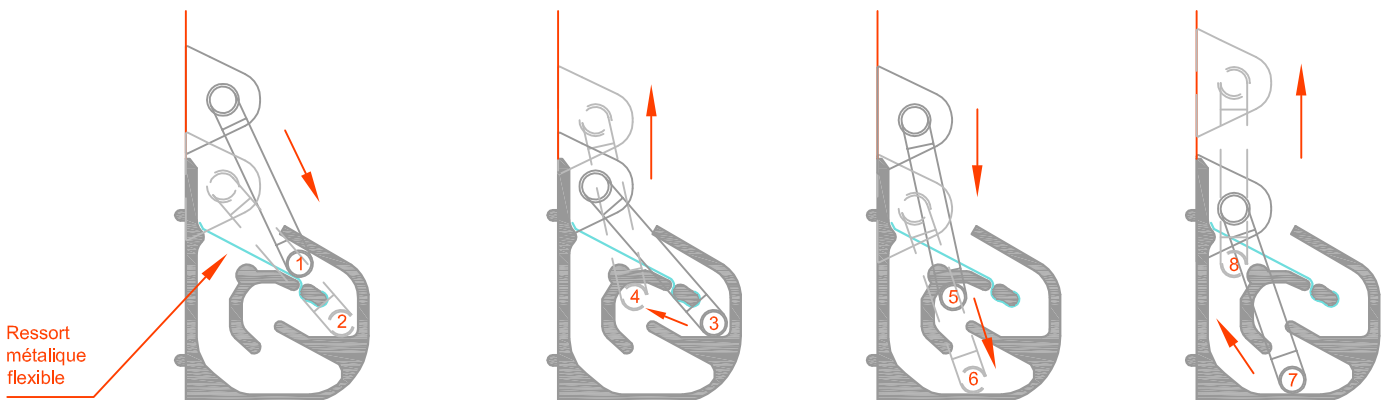

Système d'ancrage fixe monté sur les coulisses G25

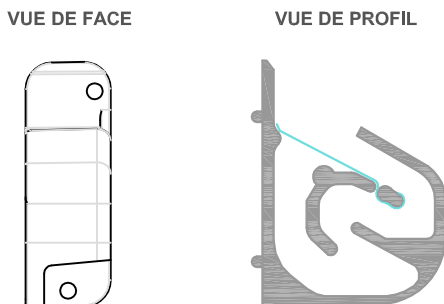

Le moteur descend jusqu'à la position du fin de course bas.

Vérouillage :
Le moteur remonte à son premier fin de course haut : le taquet vient en appui sur l'encoche centrale. La toile est tendue.

Déverrouillage :
Le moteur fait 1/4 de tour pour libérer le taquet de vérouillage

Le store remonte à son deuxième fin de course haut.

PHASE DE VÉROUILLAGE

PHASE DE DÉVERROUILLAGE